

Mottagarvagn är tillval

Landa ordern snabbt, mjukt och effektivt.



RAPIDO SSM (Stacking Sensitive Material) är det nytvecklade cut n' stack-systemet från CIDAN Machinery som sätter fart på gradsaxen och lämnar noll repor och hundöron efter sig. Ställ in anslagsmått och antal klipp.

Viktigaste fördelarna

- ✓ Inga repor
- ✓ Inga hundöron
- ✓ Inga reklamationer
- ✓ Snabb, skonsam, strukturerad stapling
- ✓ Extra bra för repkänsliga ämnen
- ✓ God ergonomi helt utan lyft


Plåtupphållaren dras undan blixtsnabbt och det avklippta ämnet faller mjukt ner på den flyttbara mottagarvagnen (tillval) där plåten staplas med en hastighet på upp till hela 24 ämnen i minuten.

Mottagarvagnen tål en belastning på 700kg. Klipper du på saxens fulla längd med ämnesbredden 100–410mm innebär det en staplingshöjd på hela 90mm, eller 40mm vid ämnesbredder över 410mm.

I kombination med styrsystemet CutLink får du ett riktigt ämnesmonster med möjlighet att programmera tio olika anslagsmått i önskat antal med prydlig stapling på vagnen. Smartare, skonsammare och effektivare anslagssystem för stora volymer finns inte.



När plåtupphållaren dras undan, faller plåten rakt ner för mjuklandning på mottagarvagnen (tillval), utan risk för skador.

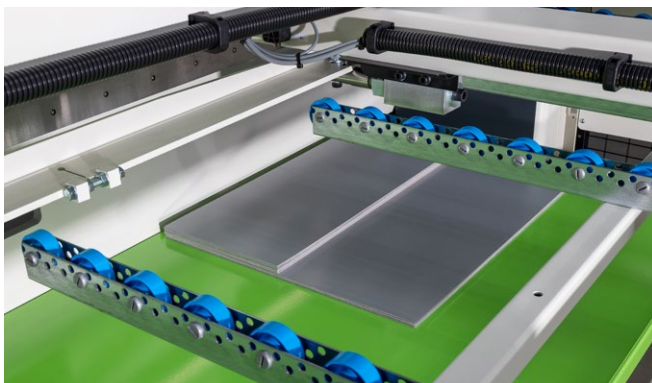

Vid returplåt hämtas de avklippta ämnena nästan från golvet. Med RAPIDO SSM slipper du de tunga lyften. Dina avklippta ämnen staplas prydligt på mottagarvagnen (tillval), redo att rullas iväg till nästa produktionssteg.

Klippprestanda

0–100 mm: 35 slag/min men utan SSM-funktion

125 mm: 24 slag/min

750 mm: 15 slag/min

Bakre anslag

Djup: 1000 mm

Drivsystem: Två kulskruvar, Ø25 mm
två bärxlar, Ø30 mm

Hastighet: max 150 mm/sekund

Tolerans: +/- 0,1 mm



Lär dig mer om RAPIDO SSM och titta på vår demovideo: <https://youtu.be/6H5zRFbngXM>

	Arbetsbredd		Max plåttjocklek		Yttermått			Vikt
	mm	Stål ¹ mm	Rostfritt ² mm	Aluminum ³ mm	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	kg
Gradsax RAPIDO 32 SSM	3200	2,50	1,60	3,70	3907	2639	1583	2100
Gradsax RAPIDO 41 SSM	4100	1,5	0,6	2,2	4807	2639	1583	2500

Sträckgräns ¹400 N/mm² ²600 N/mm² ³200 N/mm²

Option	Arbetsbredd			Max belastning	Stapelhöjd ämbesbredd	Stapelhöjd ämbesbredd
	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	kg	125–410 mm	410–1000 mm
Mottagarvagn, RAPIDO 32 SSM	3000	800	560	700	90	40
Mottagarvagn, RAPIDO 41 SSM	4010	800	560	700	90	40

Dealer

CIDAN
MACHINERY GROUP

CIDAN Machinery Group marknadsför och tillverkar **CIDAN, Göteneds, Forstner** och **nuIT**

CIDAN Machinery Sweden AB • Box 21 • 533 21 Götene/Sverige • Tel: 0511-40 99 95 • info@cidanmachinery.com • www.cidanmachinery.se