Alltid perfekta radier med högsta kvalitet.

Göteneds FS PLUS är en kraftfull, exakt och närmast outslitlig kantvikmaskin. Utrustad med helsvetsade gavlar, överprisma med excenterdrivning och kraftig underbalk är den konstruerad för högsta produktivitet, låga underhållskostnader och problemfri drift, år ut och år in.

Alltid perfekt bockresultat.

Med justerbart bockcentrum förflyttar sig böjbalken med konstant avstånd till radieskenan under hela bockningsrörelsen. Välj material och plåttjocklek via materialtabellen i ProLink och böjbalkens läge justeras automatiskt. Ställ in vilken radieskena du använder och styrsystemet skapar rätt parametrar för bockningen.

Resultatet blir perfekta radier utan att materialet stressas oavsett plåttjocklek, perfekt finish och en närmast oöverträffad precision i vinklar och mått. FS PLUS förenklar ditt arbete med toppresultat som följd.

De viktigaste fördelarna:

- ✔ Snabb, exakt plåttjockleks-inställning direkt i ProLink
- ✔ Perfekta bockradier utan skjuvning oavsett plåttjocklek
- ✔ Ingen risk för sprickbildning eller lackskador
- ✔ Mindre maskinbelastning

CIDAN FS PLUS – Snabbhet, enkelhet och perfektion i en oöverträffad kombination.

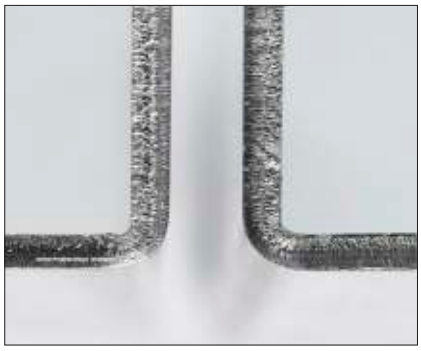

På bilden ovan syns skillnaden på radie tydligt. Med fast bockcentrum (vänster) blir radien ojämn och materialet ojämnt fördelat. Med justerbart bockcentrum (höger) blir radien jämn och materialet mindre "stressat".

Lär dig mer om PLUS och titta på vår demovideo:

Skena med liten radie

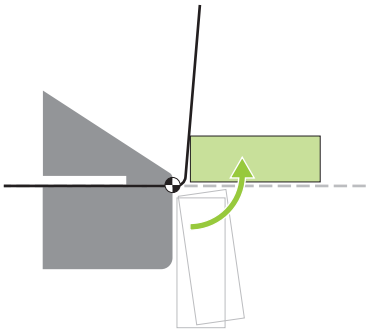

Med fast bockcentrum och tunt material. God följsamhet avseende vinkel och måttlig påfrestning på maskin och material.

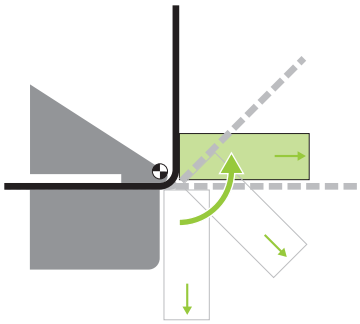

Med justerbart bockcentrum följer böjbalken materialet och ger rätt bockade vinklar och en jämn radie även vid ökande materialtjocklek.

Skena med radie 1,5–5 mm



Med fast bockcentrum blir vinkelfelet stort och risken uppenbar för att böjskena och radieskena "krockar" med stort maskinslitage eller haveri som följd.



Med justerbart bockcentrum följer böjbalken radieskenan perfekt. Radien på det bockade materialet blir jämn och risken för sprickor och skador på lackerade skikt är minimal.

	Arbetslängd mm	Max. bockningskapacitet mm			Öppningshöjd mm	Yttre dimensioner L x B x H mm	Vikt kg	Motorer	
		Stål	Rostfritt	Aluminium	Överprisma			Överprisma kW	Böjprisma kW
FS PLUS 26	2600	2.5	1.6	3.7	150	3645 x 2040 x 1970	3400	1.5	2.2
FS PLUS 32	3200	2	1.2	3	150	4195 x 2040 x 1970	3750	1.5	2.2
FS PLUS 41	4100	2	1.2	3	150	5145 x 2040 x 1970	4820	1.5	2.2

Dealer

CIDAN MACHINERY GROUP

CIDAN Machinery Group marknadsför och tillverkar **CIDAN**, **Göteneds**, **Forstner** och **nulT**
CIDAN Machinery Sweden AB • Box 21 • 533 21 Götene/Sverige • Tel: 0511-40 99 95 • info@cidanmachinery.com • www.cidanmachinery.com